



CIRCOLAZIONE FLUIDI CIRCUITO PRIMARIO C - D (PRIMARY CIRCUIT C - D)
CIRCUITO SECONDARIO A - B (SECONDARY SANITARY CIRCUIT A - B)

P max,
 Massima pressione d' esercizio / Max operating pressure: 30 bar
 Temperatura esercizio / Max operating temperature: -50/+200°C
 Materiale / Material: ACCIAIO INOX AISI 316L
 Materiale di brasatura / Brazing material: 99.9% Cu

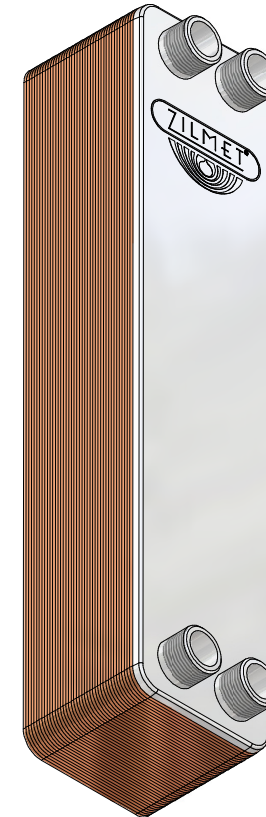

| CODICE / CODE | N° PIASTRE / N° OF PLATES | H (mm) |
|------------------|------------------------------|-----------|
| 17B5001004 | 10 | 35 |
| 17B5001404 | 14 | 43 |
| 17B5002004 | 20 | 57 |
| 17B5002404 | 24 | 66 |
| 17B5003000 | 30 | 80 |
| 17B5004004 | 40 | 102 |
| 17B5005004 | 50 | 126 |
| 17B5006004 | 60 | 149 |
| 17B5008004 | 80 | 195 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
|  <small>S.P.A.</small> <small>35010 Limena (PD) Via del Santo 242 tel.049/7664901</small> | DRAWING N° ZB 500 | | | CODICE / CODE 17B500--04 |
| | Denominazione / Denomination SCAMBIATORE DI CALORE SALDOBASATO / HEAT EXCHANGERS | Drawn Date Signature | Checked Date Signature | |
| <small>Disegno di proprietà della Zilmet S.p.A. Tutti i diritti riservati.</small> <small>This drawing is property of company ZILMET S.p.A. All rights reserved.</small> | | | | |